




Gama Camon

- 05 MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS
- 05 MOTOSIERRAS DE GASOLINA
- 07 DESBROZADORES Y REBORDEADORES
- 11 CORTACÉSPEDES
- 16 TRACTORES CORTACÉSPEDES
- 17 ESCARIFICADORES
- 19 MOTOAZADAS
- 23 DESBROZADORAS DE RUEDAS
- 25 DESBROZADORAS DE MALEZA
- 26 CORTASETOS
- 27 HIDROLIMPIADORAS
- 30 SOPLADORES
- 30 AHOYADORES
- 31 VAREADORES
- 32 Segadoras de peine,
 Carretilla motorizada, Biotrituradores
 Carretillas de pulverizar, Motobombas
 y Molinos eléctricos
- 34 MÁQUINAS CON BATERÍA
- 35 ACCESORIOS



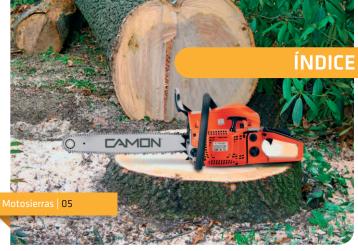

















motosierras



Potencia, fiabilidad, ergonomía

Motosierras eléctricas o de gasolina, adaptadas a todas las necesidades y a todos los presupuestos. Creadas con toda la experiencia de CAMON éstas son dignas de confianza, de alta calidad, seguras y de fácil mantenimiento.







MOTOSIERRA ELÉCTRICA

YT 4632

- Domba de engrase automática
- > Tensado de cadena sin herramientas
- Empuñaduras ergonómicas

NOVEDAD

Abril 2013



NOVEDAD

Abril 2013

MOTOSIERRA ELÉCTRICA

YT 4302

- Bomba de engrase automática
- > Tensado de cadena si herramientas
- Motor longitudinal
- Amplia asa frontal

MOTOSIERRA GASOLINA

C-26 / C-26Pro

- Bomba de engrase automática y regulable
- O Cebador y carburador Walbro
- Barra tipo "Carving" (C26 Pro)
- O Cadena 1/4 (C26 Pro)



ESPECIFICACIONES

6

(C-26 Pro)

REFERENCIA	YT 4632	YT 4302	C26/C26Pro	C41	C45	C50	C62
Longitud de barra ("/cm)	16" 40	16" 40	10" / 25 cm	16" / 40 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm	20" / 50 cm
Cilindrada cm³ / Potencia Hp		2.200W-2320V	25,9 cc / 1,5 Hp		45 cc / 2,8 Hp	50 cc / 3 Hp	62 cc / 4,3 Hp
Peso (kg)*	3,8	4,7	2,9	5,7	5,9	5,9	6,5
Número de guías	-	-	40/60	57	72	72	72
Tipo de cadena	3/8 B/P	3/8 B/P	3/8 - 1/4	3/8 BP	0,325	0,325	3/8
Depósito aceite / gasolina (ml)	100	200	230 / 290	210 / 310	250 / 550	260 / 550	350 / 670
Cebador	-	-	•	•	-	•	-





MOTOSIERRA GASOLINA

- Domba de engrase automática
- O Cebador y carburador Walbro

MOTOSIERRA GASOLINA

- Domba de engrase automática y regulable
- Cebador Walbro



MOTOSIERRA GASOLINA

CAMON

- Domba de engrase automática y regulable
- O Cebador y Carburador Walbro









REFERENCIA	YT6915	SG250	CG260E	CG330-E	CG430-E
Motor	1.000W-230V	-	-		-
Cilindrada (cm3)	-	25 сс	25 cc	32 сс	42 cc
Cebador		Si		Si	Si
Ancho de corte (mm)		410	430	430	430
Tipo de cabezal	-	2 hilos	2 hilos	2 hilos	2 hilos
Peso (kg)	4	5,3	5,6	6,8	7,7
Capacidad depósito gasolina (L)	-	0,55	0,55	0,9	0,9
Antivibración		•		•	•
Empuñadura simple / doble / ajustable		•/-/•		-/•/•	-/•/•
Arnés	•	•	•	•	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	Cabezal de nylon	c. hilo	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon	•/3 puntas-c. nylon



ESPECIFICACIONES

- Disco de 3 puntas - Cabezal de nylon

REFERENCIA	GJD330	BG431
Motor	Motor 2T	Motor 4T
Cilindrada (cm3)	32 сс	42 cc
Cebador		Si
Ancho de corte (mm)		430
Tipo de cabezal	-	2 hilos
Peso (kg)	6,8	11
Capacidad del depósito (L)	0,9	0,9
Antivibración		Si
Empuñadura simple / doble / ajustable	•/-/•	•/-/•
Arnés	•	•
Cuchilla incluida / Tipo de cuchilla	- / -	- /3 puntas-c. nylon



cortacéspedes



Eficacia, comodidad y fiabilidad

Motores potentes adaptados a la anchura de corte, carcasas de corte con cuchillas propulsoras para una recogida total, ruedas montadas sobre rodamientos para más comodidad y mayor duración, ajuste fácil de la posición de corte.....

Con la gama de cortacéspedes Camon, cortar el césped nunca ha sido tan agradable.



CORTACÉSPEDES

CAMON

ELÉCTRICOS



Resultados garantizados en los terrenos más difíciles

Los cortacéspedes eléctricos de CAMON son ligeros, su carcasa de ABS o acero, su anchura de corte y la capacidad de sus recogedores hacen de estos cortacéspedes la herramienta perfecta para jardines de pequeñas dimensiones.



CORTACÉSPED ELÉCTRICO

- O Carcasa de ABS
- Ompacto y ligero
- Recogedor rígido ventilado de 25L
- 3 posiciones de corte de 20 a 50mm



NOVEDAD

Abril 2013

CORTACÉSPED ELÉCTRICO

YT5112

- O Carcasa de ABS
- Compacto y ligero
- Recogedor rígido ventilado de 35L
- 3 posiciones de corte de 20 a 50mm

NOVEDAD

Abril 2013

CORTACÉSPED ELÉCTRICO

YT5111

- O Carcasa de ABS
- Compacto y ligero
- Recogedor rígido ventilado de 45L
- of posiciones de corte de 20 a 60mm
- Regulación altura de corte centralizada

NOVEDAD

Abril 2013

REFERENCIA	YT 5107	YT 5112	YT 5111	GT47E
Ancho de corte (cm)	32	38	42	46
Motor	1.000W-230W	1.300W-230W	1.600W-230W	1800W-220V
Carcasa de corte	ABS	ABS	ABS	Acero
Superficie recomendada (m²)	250	350	500	800
Recogedor (L)	25	35	45	45
Reglaje de altura de corte	Independiente	Independiente	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (nº/mm)	3-20 / 50 mm	3-20 / 50 mm	6-20 / 60 mm	5 / 20-65 mm
Recogida / Eyección lateral / Mulching	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Peso (Kg)	10	12	16	21



CORTACÉSPED GASOLINA

YT 9106

- Carcasa de acero
- Autopropulsado
- Recogedor de tela de 60L
- o 7 posiciones de corte de 20 a 65mm
- Regulación altura de corte centralizada
- O Rodamientos en las ruedas
- Regulación de manillar
- Descarga lateral y recogida trasera





REFERENCIA	YT 9106	YT 9108
Ancho de corte (cm)	46	40
Motor	139 сс	99 сс
Arranque	Manual	Manual
Carcasa de corte	Acero	ABS
Autopropulsado		-
Superficie recomendada (m²)	1200	
Recogedor (L)		
Reglaje de altura de corte	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (nº/mm)	7-20 / 65 mm	6-20 / 55 mm
Recogida / Descarga lateral / Mulching	•/•/-	•/-/-
Peso (Kg)	29	23







REFERENCIA	GT56SB y GT56SH	MX52SB / MX52SH	GT45SH
Ancho de corte (cm)	53	52	
Motor	B&S 6 Hp - Honda GCV160 5,5 Hp	B&S 5 Hp - Honda GCV160 5,5 Hp	Honda GCV135 4,5 Hp
Arranque			
Carcasa de corte		Acero Inoxidable	
Autopropulsado			
Superficie recomendada (m²)			
Recogedor (L)			
Reglaje de altura de corte	Centralizada	Centralizada	Centralizada
Alturas de corte (n°/mm)	7	5 / 20-65 mm	
Recogida / Descarga lateral / Mulching	•/-/-	• / - / -	
Peso (Kg)	52	36	











500H

- Cortacésped con corte helicoidal para un acabado perfecto
- Motor Honda GC160

REFERENCIA	GX51SB	500H
Ancho de corte (cm)	51	50
Motor	B&S 625 - 190 cc.	
Arranque		Manual
Carcasa de corte		-
Autopropulsado	Si	-
Superficie recomendada (m²)	1800	-
Recogedor (L)	60	60
Reglaje de altura de corte	Centralizado	-
Alturas de corte (nº/mm)	5 / 20-80 mm	7-30
Recogida / Eyección lateral / Mulching	•/-/-	•/-/-
Peso (Kg)	49	63



ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	PICCOLO
Motor / Potencia	B&S / 10,5 HP
Ancho de corte (cm)	67
Número de cuchillas	1
Descarga	Trasera
Transmisión	Mecánica
Velocidades DEL / TRAS	5 / 1
Alturas de corte (mm)	30 a 90
Embrague cuchillas	Manual
Recogedor (L)	130
Tipo de chasis	Acero
Superficie recomendada (m²)	3.000
Peso (kg)	145

TRACTOR CORTACÉSPED

PICCOLO

- Vaciado cómodo del recogedor desde el puesto de conducción
- Arranque eléctrico
- Ocupa poco espacio
- Perfecta visibilidad hacia adelante
- Ideal para trabajar entre árboles y espacios estrechos
- Avisador luminoso de carga de césped









REFERENCIA	OSCAR 45 RB	OSCAR 50 H
Ancho de trabajo (cm)	40	50
Motor	Robin/Subaru EX13	Honda GX160
Potencia	4,5 Hp	5,5 Hp
Cilindrada	126 сс	160 cc
Capacidad depósito de gasolina (L)		3,6
Diámetro ruedas	160 mm	210 mm (Del.) / 250 mm (Tras.)
Superficie recomendada (m²)	2000	4000
Peso (Kg)	49	65



motoazadas



La fuerza segura

La gama de motoazadas de CAMON se caracteriza por su máxima fiabilidad, seguridad y resistencia.

Son máquinas pensadas para hacer cómodamente las tareas más exigentes.





MOTOAZADA MICRO 9 Motor Honda GX25 9 Ancho de fresa: 24 cm 9 Kit opcional: escarificador y aporcador

NOVEDAD

MOTOAZADA

WM 1000

- Transmisión directa a la caja de cambios
- Regulación de manillar en altura y lateral
- Tres velocidades adelante una atrás





REFERENCIA	MICRO(*)	CP550GX	WM1000	CP513GX
Motor	Honda GX25	Honda GX160 - 5,5Hp	4 tiempos	Honda GX200 - 6,5 Hp
Cilindrada		160 cc	196 cc	200 сс
Ancho de trabajo			30 / 60 / 90	30 / 60 / 85
Rotaciones por minuto		35-120	60-190	40-75-130
Diámetro de fresas (cm)		32	32	32
Ajuste manillar		altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral
Peso (Kg)	18	51	75	82



MOTOAZADAS

CP5110 GX / CP5112 GX / CP5110 RB CP5112 RB / CP5110 LO / CP5112 LO

- Nuevo diseño de manillar
- Accionamiento de marchas (adelante y atrás) mediante una sola manilla. Solamente es necesario modificar la posición de la palanca superior (CP5112 GX, CP5112 RB y CP5112 LO)
- O Chasis reforzado
- Rueda delantera desplazable
- Incluye 6 fresas de 320 mm de diámetro con protector de plantas

MOTOAZADA

FT545 S

- Ruedas de gran tamaño que se adaptan a cualquier superficie
- Diámetro de ruedas: 35 cm
- Depósito de valvulina: 1 litro
- Caja de cambios con velocidades 3+1 que permite adaptar la velocidad de trabajo y transporte a las condiciones de terreno
- Fácil desplazamiento mediante rueda delantera

REFERENCIA	CP5110 GX / CP5112 GX	CP5110 RB / CP5112 RB	CP5110 LO / CP5112 LO	FT545S
Motor	Honda GX160 - 5,5 Hp	Subaru EP17 - 6 Hp	Loncin 212 cc - 7 Hp	Robin/Subaru EX13 - 4,5 Hp
Cilindrada (cc)	160	170	212	126
Ancho de trabajo	35 / 60 / 85	35 / 60 / 85	35 / 60 / 85	50 cm
Rotaciones por minuto	120	120	120	120
Diámetro de fresas cm.	32	32	32	32
Ajuste manillar	altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral	altura
Filtro bañado en aceite	•	•	-	-
Capacidad del depósito	3,6	3,6	3,6	2,7
Peso (kg)	63	63	63	57



MOTOAZADA

CP721LO - CP621RB - CP521GX

- O Chásis reforzado
- Diseño moderno
- Caja de cambios de 2 velocidades adelante y 1 velocidad atrás
- Disponible con 3 tipos de motorización: Honda, Subaru y Loncin



REFERENCIA	WM 500	CP721L0	CP621RB	CP521GX
Motor	4 tiempos	Loncin 212 - 7,5Hp	Subaru EP17 - 6,0Hp	Honda GX160 - 5,5 Hp
Cilindrada	196 сс	212 cc	170 сс	160 сс
Ancho de trabajo	35 / 60 / 80	35 / 60 / 85	35 / 60 / 85	35 / 60 / 85
Rotaciones por minuto	40 - 155	35 - 120	35 - 120	35 - 120
Diámetro de fresas	32	32	32	32
Ajuste manillar	altura	altura y lateral	altura y lateral	altura y lateral
Peso (Kg)	70	50	50	50

de ruedas......doras

Permiten realizar desbroce en condiciones extremas de maleza. Su poder y potencia permiten desbrozar de forma eficaz aquellas zonas que habían sido invadidas por la maleza más persistente.

Durabilidad, potencia y solidez para abrirse camino en cualquier terreno.





DESBROZADORA DE RUEDAS

XPLORER

- Nuevo diseño del chásis más reforzado
- Doble rueda delantera pivotante
- Altura centralizada 4 posiciones
- Ruedas traseras 420 mm
- Transmisión mecánica
- Regulación de altura desde el manillar



CP51 XTREM H

- O Variador de velocidad en manillar
- Regulación de la altura de corte centralizada de 4 posiciones
- Rueda delantera con posición fija o pivotante
- Sistema de corte por cuchilla
- Regulación de altura desde





REFERENCIA	CP51X-TREM H	XPLORER
Motor	Honda GCV 190 - 6,5 Hp	Subaru EAV 190
Cilindrada (cc)	190	189
Ancho de trabajo (cm)	51	51
Carcasa	Acero	Acero
Superficie recomendada (m²)	5000	3000
Velocidades Del./Tras.	1 (variador de velocidad)	1/-
Ajuste manillar	altura y lateral	altura
Peso (Kg)	65	49



Desbrozador de maleza: el todoterreno

La nueva desbrozadora para maleza de CAMON le permitirá realizar las tareas de limpieza y desbroce en los terrenos más difíciles, gracias a su sistema de tracción tipo oruga es capaz de enfrentarse a las condiciones de trabajo más duras y a los terrenos de dificil acceso con la máxima seguridad y confort.

DESBROZADOR MALEZA

DF PRO 90S

- Potente motor Robin/Subaru EX27 / 9 Hp
- Sistema de corte por martillos que permite limpiar grandes áreas de terreno
- Alta seguridad y manejabilidad en terrenos de difícil acceso
- Componentes y acabados de primera calidad

REFERENCIA	CP JUNIOR	CP SENIOR
Motor	Subaru EAV 190	Honda GXV340 OHV 11,5 Hp
Cilindrada (cc)	189	340
Ancho de trabajo (cm)	52	65
Carcasa	Acero	Acero
Superficie recomendada (m²)	8000	10.000
Velocidades Del./Tras.	2/1	3/1
Ajuste manillar	altura y lateral	altura y lateral
Peso (Kg)	75	160

REFERENCIA	DF PRO 90S	
Motor	Robin/Subaru EX27 - 9 Hp	
Cilindrada	265 сс	
Sistema de corte	Martillos	
Capacidad dep. gasolina (L)	6	
Ancho de trabajo (cm)	80	
Velocidades	3 adelante / 1 atrás	
Pendiente máxima	25°	
Velocidades (km/h)	1,1 km/h (1ª)- 2,2 km/h (2ª)-3,9 km/h (3ª)	
Peso (Kg)	248	



CORTASETOS ELÉCTRICO

YT5307

- Freno de cuchilla
- Potente motor de 600W
- Dos asas para una mejor sujeción
- Diseño innovador



Abril 2013



Nueva gama de cortasetos eléctricos Camon

Sencillos y eficaces, los cortasetos eléctricos de CAMON poseen un excelente diseño ergonómico y destacan por su extrema facilidad de uso.
Una herramienta ideal e indispensable para los jardines más difíciles.



YT5308

- Freno de cuchilla
- Asa trasera giratoria 180°
- Potente motor de 710W
- Dos asas para una mejor sujeción
- Diseño innovador



Abril 2013



CORTASETOS GASOLINA

GJB-25D

- Asa trasera giratoria 180°
- Sistema antivibraciones
- Potente motor de 25cc



REFERENCIA	YT5307	YT5308	GJB-25D
Potencia	600 W	710W	-
Motor		230V - 50Hz	
Longitud de barra (cm)		60	
Separación entre cuchillas (mm)		24	
Peso (Kg)	2,9	3,8	4,5

hidrolimpiadoras

Capaces de eliminar la suciedad de cualquier superficie, las hidrolimpiadoras CAMON garantizan el mejor mantenimiento y limpieza del jardín y demás zonas exteriores con la máxima facilidad y eficacia.





Más presión, más eficacia

El mantenimiento de nuestro jardín, así como los elementos y espacios que lo rodean requieren una limpieza constante, principalmente en el invierno, aunque también en períodos de mayor uso diario del jardín, como los meses de verano.

Cualquiera que sea la superficie y estado del área a tratar, la gama de hidrolimpiadoras CAMON garantiza siempre unos resultados sorprendentes. Una apuesta segura.

HIDROLIMPIADORA

YLQ6.33SG-170

- Equipada con paro total
- Enrollador de manguera
- Depósito para detergente
- Bomba de pistones
- Motor sin escobillas



REFERENCIA	YLQ165-130	YLQ6.33SG-170	GX22
Potencia	1,6 Kw 230V	2,5 Kw - 230V	1,75 Kw 230V - 7,5 A
Fases	monofásica	monofásica	monofásica
Caudal	6 litros / min.	7,3 litros / min.	7 litros/min.
Presión Máxima	130 bares	170 bares	90 bares
Longitud de manguera	5 metros	5 metros	
Peso (kg)	9	21	20





HIDROLIMPIADORA

IPX10/130 y IPX13/180

- Equipadas con boquilla Rototek 140
- Bomba de pistones
- Regulador de presión
- Depósito para jabón
- Equipada con Total Stop



HIDROLIMPIADORA

TX10/130 v TX13/180

- Equipadas con boquilla Multireg 130
- Bomba de pistones
- Regulador de presión
- Depósito para jabón

REFERENCIA	TX10/130	TX13/180	IPX10/130	IPX13/180
Potencia	3,2 Kw 230V - 14,7 A	5 Kw 380V - 9,2 A	3,2 Kw 230V - 14,7 A	5 Kw 380V - 9,2 A
Fases	monofásica	trifásica	monofásica	trifásica
Caudal	9,5 litros/min.	13 litros/min.	9,5 litros/min.	13 litros/min.
Presión		180 bares	130 bares	
Longitud de manguera		8 metros	8 metros	8 metros
Peso (kg)	45	45	45	45

SOPLADORES

CAMON

ELÉCTRICOS / GASOLINA









NOVEDAD

Abril 2013





ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	YT6233	EBV260E
Potencia	2.500W-230V	0,9 Нр
Cilindrada (cc)	-	25cc
Peso (kg)	3,9	4,6
Capacidad de aspirado	40	-

SOPLADOR ELÉCTRICO

SOPLADOR GASOLINA

1 Incluye kit de aspiración

Oran potencia de soplado y aspirado

EBV260E

YT6233

- Ligero y silencioso
- Tubo telescópico
- Incluye saco
- O Rueda frontal para un manejo fácil

AHOYADORES

CAMON





AHOYADOR

- Potencia y durabilidad
- O Gran precisión
- Brocas intercambiables

REFERENCIA	NEA 45E	NEA 52E
Cilindrada (cc)	45cc	51,7cc
Diámetro máximo broca	20cm	22cm
Profundidad	120cm	140cm
Peso (sin broca)	-	-



REFERENCIA	CC6600
Motor	2T
Cilindrada	51 cc
Carrera de barra (mm)	60
Capacidad depósito de gasolina (L)	1,3
Frecuencia de vibraciones	1700 golpes/min.
Diámetro máx. agarre ramas (mm)	40
Altura máxima de trabajo	5 metros
Peso (kg)	13



CARRETILLA

CAMON

MOTORIZADA

CARRETILLA MOTORIZADA

MTRP85B35

- Motor B&S 3,5 HP
- Velocidades: 1 adelante + 1 atrás
- Carga máxima 100 kg
- Peso: 56 kg



MOTOBOMBAS

CAMON

2 y 4 TIEMPOS



MOTOBOMBA 2 TIEMPOS

MARUYAMA MP2523

- Motor Maruyama 23cc (2 tiempos)
- Altura de aspiración: 8 metros
- O Caudal (máx.): 6780 litros/hora
- Altura máx.: 36 m
- O Capacidad aspirado: 0,6 litros
- Peso: 4,9 kg



MOTOBOMBA 4 TIEMPOS

SEH-50X / SEH-80X

- Motor Honda GX120 / GX160 (4 tiempos)
- O Capacidad depósito (litros): 2,5 / 3,5
- Altura de aspiración: 8 metros
- Peso: 26 / 34 kg

MOLINOS

CAMON

eléctricos de cereales

MOLINOS ELÉCTRICOS

BIDONES 20 L, 50 L y 3 PIES

- O Potencia: 1,5 Hp
- 4 cribas (2,3,4 y 6 mm)
- Peso: 8 kg
- O Capacidad litros: / 20 litros / 50 litros







BIOTRITURADOR

CAMON

eléctrico

NOVEDAD

BIOTRITURADOR ELÉCTRICO

YT 5452

- 1.600W-230V
- Diámetro máximo (cm): 2,5
- O Altura de aspiración: 8 metros





DE PULVERIZAR

Equipadas con lanza regulable, 10 metros de manguera que junto a la bomba de pistones garantiza siempre un excelente resultado en el trabajo y en cualquier condición.

CAMON

CARRETILLAS

DE PULVERIZAR





ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	60-2R-LS908-H 100-1R-LS908-H			
Motor	Motor Honda 4T GX25			
Cilindrada (cc)	22	22 22		
Potencia	1 Hp	1 Нр		
Capacidad del depósito (L)		100		
Tipo de bomba	Pistones	Pistones		
Presión máxima		30 atm.		
Caudal máximo	10,5 litros/min.	10,5 litros/min.		
Peso (Kg)	28	36		





BC90 GX160

- Enganche rápido de peine
- > Transmisión en baño de aceite

SEGADORAS DE PEINE

BC90 GX160
GX 160
95cm





REFERENCIA	YT4321	YT7552	YT7821	YT7403
Tipo de batería	Litio-lón	Litio-lón	Litio-lón	Litio-lón
Capacidad/potencia batería				
Peso con batería (kg.)				
Peso sin batería (kg.)		2,1	1,2	
Tiempo de recarga (min.)		60	60	
Longitud de barra / cuchilla (cm)		- / 45	-	
Espacio entre dientes (mm)		19	-	
Velocidad (km/h) / caudal		-	120-220 / 5m³/min.	
Tiempo de trabajo con batería totalmente cargada (min.)		20 / 25	10 / 15	
Ancho de trabajo (cm)		-	-	
Sistema alimentación hilo / Diámetro hilo (mm)				

accesorios y seguridad

En Camon te ofrecemos la mejor selección de accesorios de seguridad para una óptima protección tanto en trabajos forestales como de jardinería u otras actividades afines así como una amplia gama de implementos para todo tipo de máquinas.





ACCESORIOS

CAMON

DE SEGURIDAD



En Camon también trabajamos por su seguridad

Trabajar de manera segura no está reñido con la comodidad. Estar correctamente equipado al trabajar es una cuestión de seguridad y comodidad.

Utilizando la misma tecnología que aplica en las máquinas, Camon ha desarrollado una gama de accesorios, herramientas y ropa de seguridad con la idea de satisfacer al usuario más exigente.

EN381 clase 1

Perneras anticorte

REFERENCIA : PB000101530



EN381 clase 1

Peto anticorte

REFERENCIA	:	TALLA
PB457587		М
PB457588	i	L
PB457589		XL





Funda trabajo

REFERENCIA	į	TALLA
PB457061		М
PB457062	:	L
PB457063		XL



EN345 clase 2

Botas goma anticorte

REFERENCIA	:	TALLA
3SC7M41		41
3SC7M42		42
3SC7M43		43





Botas anticorte

REFERENCIA	TALLA
P602PC241	41
P602PC242	42
P602PC243	43



EN347

Botas de agua

REFERENCIA	÷	TALLA
9SELE41		41
9SELE42	÷	42
9SELE43		43





REFERENCIA	:	TALLA
9AGAH41		41
9AGAH42	:	42
9AGAH43		43



EN397, EN352-3, EN397

Casco seguridad

REFERENCIA : PB453576



EN381-7 (solo mano izquierda)

Guantes anticorte

REFERENCIA : HS1340



EN1731 (con rejilla)


Visera protección


REFERENCIA : PB453515













Y GRASAS

Aceite 2T 1 Litro CAMON

REFERENCIA TC201580



Aceite engrase cadena 5 litros

REFERENCIA TC101175





Aceite 2T 0,1 Litro CAMON

REFERENCIA TC201582

Tubo grasa 225 g

REFERENCIA



Aceite SAE30 4T 0,6 Litros

TC101171 REFERENCIA



Grasa 40g piñones barras

REFERENCIA

621201503



Depósito de gasolina + aceite 5 + 2,5L

PB014539

TC101077 REFERENCIA

CADENAS CORTADAS

CAMON

Camon - Timber Cut



REF. CAMON	PASO PULGAD.	NÚM. ESLAB.	TIPO DE BARRA
TC201617	3/8 BP 1,3	40 E	10"-25cm
TC201918	3/8 BP 1,3	45 E	12"-30cm
TC201919	3/8 BP 1,3	52 E	14"-35cm
TC201920	3/8 BP 1,3	55 E	16"-40cm
TC201921	3/8 BP 1,3	56 E	16"-40cm
TC201922	3/8 BP 1,3	57 E	16"-40cm
TC201630	3/8 BP 1,3	62 E	18"-45cm
TC201868	325 1,3	64 E	15"-38cm
TC201870	325 1,3	66 E	16"-40cm
TC201640	325 1,3	72 E	18"-45cm
TC201882	325 1,5	64 E	15"-38cm
TC201884	325 1,5	72 E	18"-45cm
TC201890	3/8 1,5	64 E	17"-43cm
TC201744	3/8 1,5	: 68 E	18"-45cm
TC201894	3/8 1,5	72 E	20"-50cm

ROLLOS DE CADENA

CAMON

Timber Cut



REF. CAMON	PASO PULGAD.	CANAL PULG/MM	NÚM. GUÍAS	TIPO DE DIENTE
TC201601	3/8 BP	0,43/1,1	1640	Redondo
TC201602	3/8 BP	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201924	3/8 BP	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201777	0,325	0,50/1,3	1848	Redondo
TC201771	0,325	0,50/1,3	1848	Cuadrado
TC201774	3/8	0,50/1,3	1640	Redondo
TC201775	3/8	0,58/1,5	1640	Redondo
TC201769	3/8	0,58/1,5	1640	Cuadrado
A-063-100R	3/8	0,63/1,6	1640	Redondo





Distribuidor autorizado

www.comercialca/trelo.com 982 54 32 24





GAIMA, SA tiene una política de desarrollo permanente y se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los modelos y otros elementos ilustrados y descritos en este catálogo. Precios válidos salvo error tipográfico.

